


SEGATRICI CONTINUE  
FLIEGENDE SÄGEN

# CUT 501/701

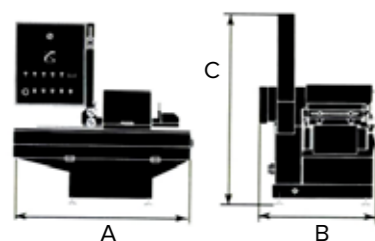


## DIMENSIONI DI INGOMBRO PLATZBEDARF

	501	701
A - lunghezza / Länge	mm 2200	2200
B - larghezza / Breite	mm 1350	1550
C - altezza / Höhe	mm 2000	2000




# CUT 502/702

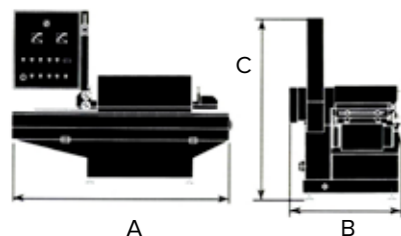

## DIMENSIONI DI INGOMBRO PLATZBEDARF


	502	702
A - lunghezza / Länge	mm 2800	2800
B - larghezza / Breite	mm 1350	1550
C - altezza / Höhe	mm 2000	2000

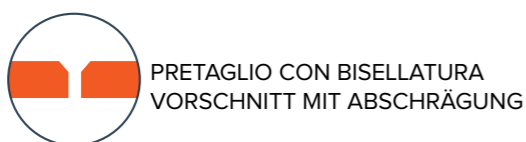

FORME OTTENIBILI  
MÖGLICHE FORMEN



# CUT 503/703

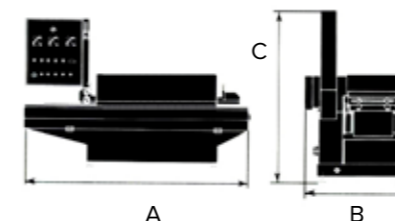

## DIMENSIONI DI INGOMBRO PLATZBEDARF

	503	703
A - lunghezza / Länge	mm 2800	2800
B - larghezza / Breite	mm 1350	1550
C - altezza / Höhe	mm 2000	2000



PRETAGLIO CON BISELLATURA  
VORSCHNITT MIT ABSCHRÄGUNG

## DATI TECNICI TECHNISCHE DATEN

	501	701	502	702	503	703
Larghezza max. lavorabile Max. Bearbeitungsbreite	mm 2000	2000	2000	2000	2000	2000
Spessore max. lavorabile Max. Bearbeitungstärke	mm 45	45	45	45	45	45
Formato minimo ottenibile Kleinstes erhaltbares Format	mm 10x10	10x10	10x10	10x10	10x10	10x10
Larghezza max. di taglio Max. Schnittbreite	mm 490	690	490	690	490	690
Trasmiss. mot. mandrino Spindelmotorantrieb	a cinghia Riemenantrieb	a cinghia Riemenantrieb	a cinghia Riemenantrieb	a cinghia Riemenantrieb	a cinghia Riemenantrieb	a cinghia Riemenantrieb
Registr. verticale unità di taglio Vertikale Verschiebung Schneideinheit	motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben
Registr. trasversale unità di taglio Querverschiebung Schneideinheit	manuale manuell	manuale manuell	manuale manuell	manuale manuell	manuale manuell	manuale manuell
Diametro max. dischi da taglio Max. Durchmesser Schneidscheiben	mm 320	320	320	320	320	320
Larghezza nastro trasp. Förderbandbreite	mm 500	700	500	700	500	700
Velocità avanzamento nastro Vorschubgeschwindigkeit Förderband	m/min. 0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
Velocità rotazione mandrino Spindeldrehzahl	R.p.m. 1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500
Potenza motore mandrino Leistung Spindelmotor	Kw 5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30
Potenza massima installata Max. installierte Leistung	Kw 31	31	61,5	61,5	92	92
Peso netto / Nettogewicht	daN. 1630	1700	2200	2250	2650	2800