


SEGATRICI CONTINUE
FLIEGENDE SÄGEN



FORME OTTENIBILI
MÖGLICHE FORMEN

CUT 451

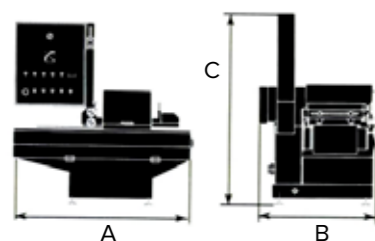


DIMENSIONI DI INGOMBRO
PLATZBEDARF

A - lunghezza / Länge	mm	1750
B - larghezza / Breite	mm	1350
C - altezza / Höhe	mm	2000



CUT 452

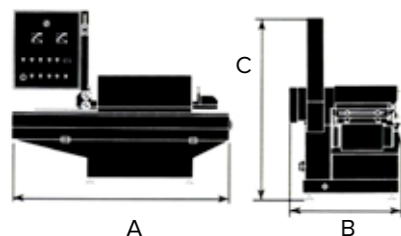


DIMENSIONI DI INGOMBRO
PLATZBEDARF

A - lunghezza / Länge	mm	2200
B - larghezza / Breite	mm	1350
C - altezza / Höhe	mm	2000



CUT 453

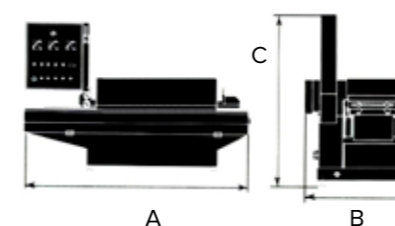

DIMENSIONI DI INGOMBRO
PLATZBEDARF

A - lunghezza / Länge	mm	2650
B - larghezza / Breite	mm	1350
C - altezza / Höhe	mm	2000



DATI TECNICI - TECHNISCHE DATEN

		451	452	453
Larghezza max. lavorabile / Max. Bearbeitungsbreite	mm	2000	2000	2000
Spessore max. lavorabile / Max. Bearbeitungsstärke	mm	45	45	45
Formato minimo ottenibile / Kleinstes erhaltbares Format	mm	10x10	10x10	10x10
Larghezza max. di taglio / Max. Schnittbreite	mm	430	430	430
Trasmiss. mot. mandrino / Spindelmotorantrieb		a cinghia Riemenantrieb	a cinghia Riemenantrieb	a cinghia Riemenantrieb
Registr. verticale unità di taglio / Vertikale Verschiebung Schneideinheit		motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben
Registr. trasversale unità di taglio / Querverschiebung Schneideinheit		motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben	motorizzato angetrieben
Ø max. dischi da taglio / Max. Durchmesser Schneidscheiben	mm	250 ÷ 450	250 ÷ 450	250 ÷ 450
Larghezza nastro trasp. / Förderbandbreite	mm	450	450	450
Velocità avanzamento nastro / Vorschubgeschwindigkeit Förderband	m/min.	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
Velocità rotazione mandrino / Spindeldrehzahl	R.p.m.	2000/3500	2000/3500	2000/3500
Potenza motore mandrino / Leistung Spindelmotor	Kw	5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11
Potenza massima installata / Max. installierte Leistung	Kw	13	23	34
Peso netto / Nettogewicht	daN.	1100	1300	1500