


CUT 503/703

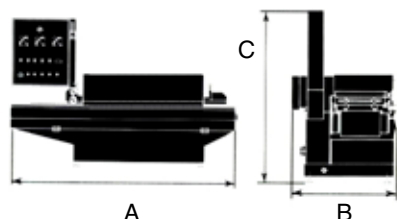

ГАБАРИТЫ

OVERALL DIMENSIONS

		503	703
A - длина / length	mm	2800	2800
B - ширина / width	mm	1350	1550
C - высота / height	mm	2000	2000



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСПИЛ С ФАСКОЙ
PRESPLITTING WITH CHAMFERING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL INFORMATION

		501	701	502	702	503	703
Макс. обрабатываемая ширина Max. working width	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Макс. обрабатываемая толщина Max. working thickness	mm	45	45	45	45	45	45
Мини. возможный формат Min. obtainable size	mm	10x10	10x10	10x10	10x10	10x10	10x10
Макс. ширина резки Max. cutting width	mm	490	690	490	690	490	690
Привод электродвиг. шпинделя Spindle motor transmission		ремень belt driven	ремень belt driven	ремень belt driven	ремень belt driven	ремень belt driven	ремень belt driven
Вертикальная регулир. блока резки Cutting unit vertical adjustment		механизир motorized	механизир motorized	механизир motorized	механизир motorized	механизир motorized	механизир motorized
Горизонтальная регулир. блока резки Cutting unit transversal adjustment		ручная manual	ручная manual	ручная manual	ручная manual	ручная manual	ручная manual
Макс. диаметр режущих дисков Cutting discs max. diameter	mm	320	320	320	320	320	320
Ширина ленты конвейера Conveyor belt width	mm	500	700	500	700	500	700
Скорость ленты Belt feed speed	m/min.	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
Скорость вращения шпинделя Spindle rotation speed	R.p.m.	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500
Мощность двигателя шпинделя Spindle motor power	Kw	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30
Макс. установленная мощность Max. installed power	Kw	31	31	61,5	61,5	92	92
Peso netto / Net weight	daN.	1630	1700	2200	2250	2650	2800