


SEGATRICI CONTINUE
CONTINUOUS SAWS



FORME OTTENIBILI
OBTAINABLE SHAPES

CUT 451

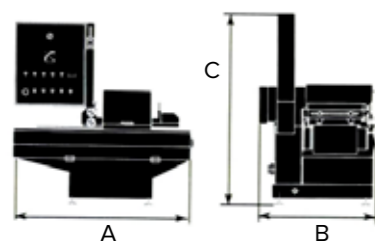


DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

A - lunghezza / length	mm	1750
B - larghezza / width	mm	1350
C - altezza / height	mm	2000



CUT 452

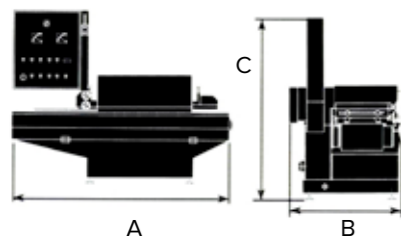


DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

A - lunghezza / length	mm	2200
B - larghezza / width	mm	1350
C - altezza / height	mm	2000




CUT 453

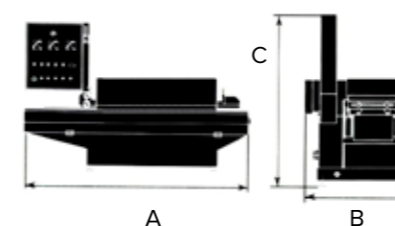

DIMENSIONI DI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

A - lunghezza / length	mm	2650
B - larghezza / width	mm	1350
C - altezza / height	mm	2000

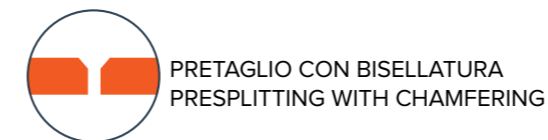

DATI TECNICI - TECHNICAL INFORMATION

	451	452	453
Larghezza max. lavorabile / Max. working width	mm 2000	2000	2000
Spessore max. lavorabile / Max. working thickness	mm 45	45	45
Formato minimo ottenibile / Min. obtainable size	mm 10x10	10x10	10x10
Larghezza max. di taglio / Max. cutting width	mm 430	430	430
Trasmiss. mot. mandrino / Spindle motor transmission	a cinghia belt driven	a cinghia belt driven	a cinghia belt driven
Registr. verticale unità di taglio / Cutting device vertical adjustment	motorizzato motorized	motorizzato motorized	motorizzato motorized
Registr. trasversale unità di taglio / Cutting device transversal adjustment	motorizzato motorized	motorizzato motorized	motorizzato motorized
Diametro max. dischi da taglio / Cutting disks max. diameter	mm 250 ÷ 450	250 ÷ 450	250 ÷ 450
Larghezza nastro trasp. / Conveyor belt width	mm 450	450	450
Velocità avanzamento nastro / Belt feed speed	m/min. 0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
Velocità rotazione mandrino / Spindle rotation speed	R.p.m. 2000/3500	2000/3500	2000/3500
Potenza motore mandrino / Spindle motor power	Kw 5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11
Potenza massima installata / Max. installed power	Kw 13	23	34
Peso netto / Net weight	daN. 1100	1300	1500