


CUT 453



DIMENSIONI DI INGOMBRO DIMENSIONS GLOBALES

A - lunghezza / longueur	mm	2650
B - larghezza / largeur	mm	1350
C - altezza / hauteur	mm	2000

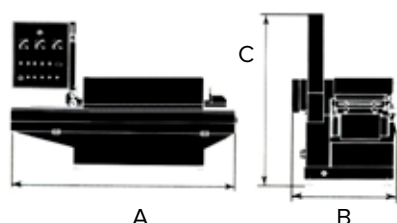

TAGLIO
DÉCOUPE



PRETAGLIO CON BISELLATURA
PRÉDÉCOUPE AVEC BISEAUTAGE



DATI TECNICI - DONNÉES TECHNIQUES

		451	452	453
larghezza max. lavorabile / largeur maxi exploitable	mm	2000	2000	2000
spessore max. lavorabile / épaisseur maxi exploitable	mm	45	45	45
formato minimo ottenibile / format min. pouvant être obtenu	mm	10x10	10x10	10x10
larghezza max. di taglio / largeur maxi de découpe	mm	430	430	430
transmiss. mot. mandrino transmission mot. mandrin		a cinghia par courroie	a cinghia par courroie	a cinghia par courroie
registr. verticale unità di taglio ajustement vertical unité de découpe		motorizzato motorisée	motorizzato motorisée	motorizzato motorisée
registr. trasversale unità di taglio ajustement transversal unité de découpe		motorizzato motorisée	motorizzato motorisée	motorizzato motorisée
diametro max. dischi da taglio / diamètre maxi disques de découpe	mm	250 ÷ 450	250 ÷ 450	250 ÷ 450
larghezza nastro trasp. / largeur ruban transporteur	mm	450	450	450
velocità avanzamento nastro / vitesse d'avancement ruban	m/min.	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
velocità rotazione mandrino / vitesse de rotation mandrin	r.p.m.	2000/3500	2000/3500	2000/3500
potenza motore mandrino / puissance moteur mandrin	kw	5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11
potenza massima installata / puissance maxi installée	kw	13	23	34
peso netto / poids net	dan.	1100	1300	1500