


CUT 503/703

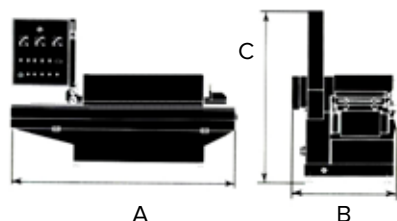

DIMENSIONI DI INGOMBRO

DIMENSIONS GLOBALES

		503	703
A - lunghezza / longueur	mm	2800	2800
B - larghezza / largeur	mm	1350	1550
C - altezza / hauteur	mm	2000	2000



PRETAGLIO CON BISELLATURA
PRÉDÉCOUPE AVEC BISEAUTAGE

DATI TECNICI

DONNÉES TECHNIQUES

		501	701	502	702	503	703
larghezza max. lavorabile largeur maxi exploitable	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
spessore max. lavorabile épaisseur maxi exploitable	mm	45	45	45	45	45	45
formato minimo ottenibile format min. pouvant être obtenu	mm	10x10	10x10	10x10	10x10	10x10	10x10
larghezza max. di taglio largeur maxi de découpe	mm	490	690	490	690	490	690
trasmis. mot. mandrino transmission mot. mandrin		a cinghia par courroie	a cinghia par courroie	a cinghia par courroie	a cinghia par courroie	a cinghia par courroie	a cinghia par courroie
registr. verticale unità di taglio ajust. vertical unité de découpe		motorizzato motorisée	motorizzato motorisée	motorizzato motorisée	motorizzato motorisée	motorizzato motorisée	motorizzato motorisée
registr. trasversale unità di taglio ajust. transversal unité de découpe		manuale manuelle	manuale manuelle	manuale manuelle	manuale manuelle	manuale manuelle	manuale manuelle
diametro max. dischi da taglio diamètre maxi disques de découpe	mm	320	320	320	320	320	320
larghezza nastro trasport. largeur ruban transporteur	mm	500	700	500	700	500	700
velocità avanzamento nastro vitesse d'avancement ruban	m/min.	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
velocità rotazione mandrino vitesse de rotation mandrin	r.p.m.	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500	1450 ÷ 3500
potenza motore mandrino puissance moteur mandrin	kw	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30	5,5 ÷ 30
potenza massima installata puissance maxi installée	kw	31	31	61,5	61,5	92	92
peso netto / poids net	dan.	1630	1700	2200	2250	2650	2800