


CUT 453



ГАБАРИТЫ OVERALL DIMENSIONS

A - длина / length	mm	2650
B - ширина / width	mm	1350
C - высота / height	mm	2000

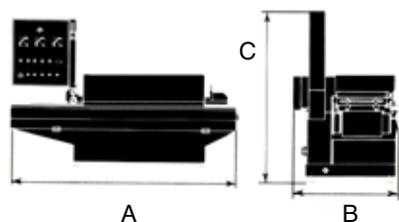

РАСПИЛ
CUTTING



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСПИЛ С ФАСКОЙ
PRESPLITTING WITH CHAMFERING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECHNICAL INFORMATION

		451	452	453
Макс. обрабатываемая ширина / Max. working width	mm	2000	2000	2000
Макс. обрабатываемая толщина / Max. working thickness	mm	45	45	45
Мини. возможный формат / Min. obtainable size	mm	10x10	10x10	10x10
Макс. ширина резки / Max. cutting width	mm	430	430	430
Привод электродвиг. шпинделя / Spindle motor transmission		ремень belt driven	ремень belt driven	ремень belt driven
Вертикальная регулир. блока резки / Cutting device vertical adjustment		механизир motorized	механизир motorized	механизир motorized
Горизонтальная регулир. блока резки / Cutting device transversal adjustment		механизир motorized	механизир motorized	механизир motorized
Макс. диаметр режущих дисков / Cutting disks max. diameter	mm	250 ÷ 450	250 ÷ 450	250 ÷ 450
Ширина ленты конвейера / Conveyor belt width	mm	450	450	450
Скорость ленты / Belt feed speed	m/min.	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9	0,8 ÷ 9
Скорость вращения шпинделя / Spindle rotation speed	R.p.m.	2000/3500	2000/3500	2000/3500
Мощность двигателя шпинделя / Spindle motor power	Kw	5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11	5,5 ÷ 11
Макс. установленная мощность / Max. installed power	Kw	13	23	34
Вес нетто / Net weight	daN.	1100	1300	1500